




Proyecto Mezclas sostenibles
medioambientalmente amigables

TRAMO DE ENSAYO EN LA AP-7 (PKs 415+750 AL 419+600), BENICÀSSIM

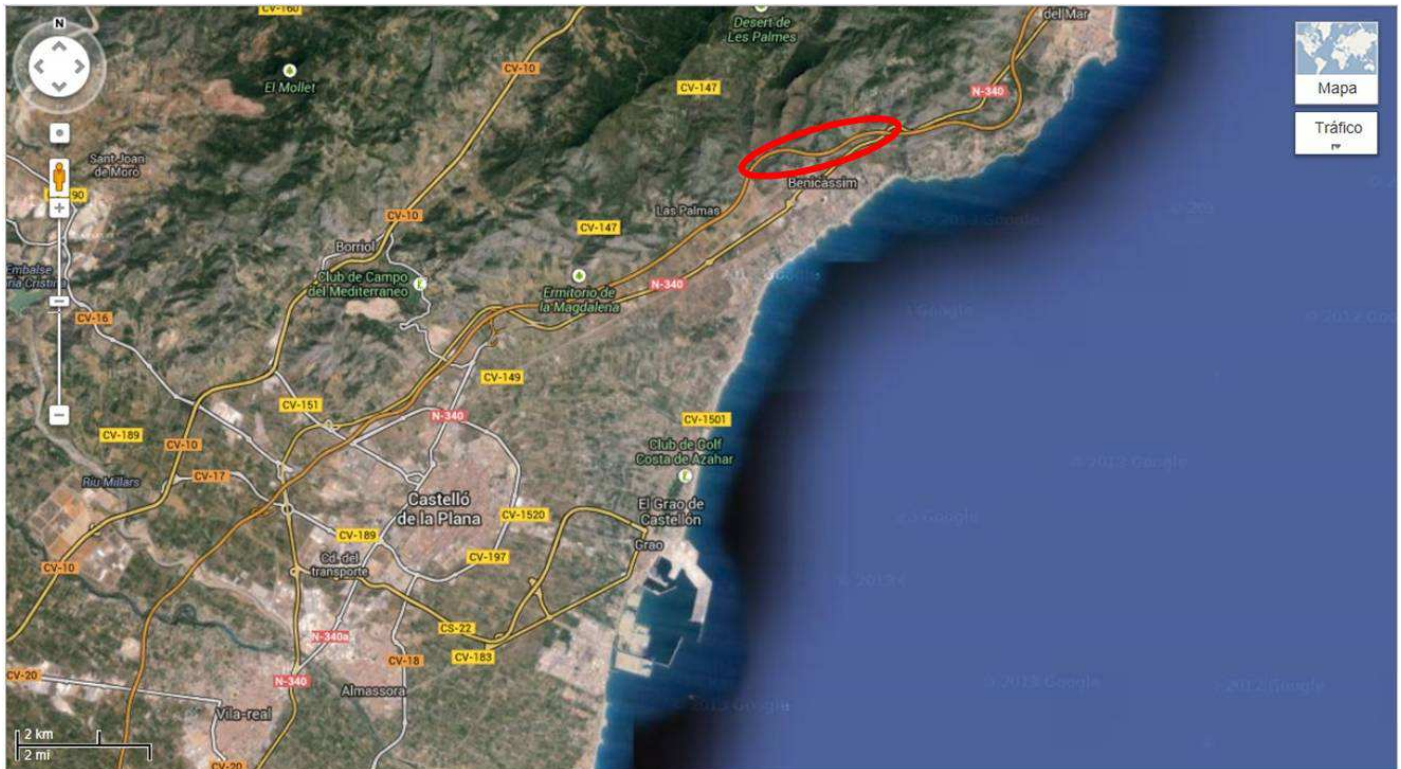

Año ejecución: 2011

Mezcla extendida: SMA16 con ligante de alta viscosidad

SMA16: árido porfídico, 5,8% de betún 45/80-75 (alta viscosidad) s/m. Capa de 5,0 cm

